


### PORTAFUSIBLES Y FUSIBLES OWEN




Esta serie de cartuchos fusibles se utiliza principalmente en CA de 50 Hz, tensión nominal de hasta 690 V, corriente nominal de hasta 125 A y para proteger equipos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos. Puede romper de forma fiable el min. corriente de fusión a cualquier corriente dentro de 120KA. También está disponible para la protección de piezas y equipos semiconductores contra cortocircuito (Tipo aR) y protección de motores (tipo aM). Esta serie de cartuchos fusibles cumple con los estándares GB13539 e IEC 60269.

### Fusibles




| Modelo | Dimensiones |    |
|--------|-------------|----|
|        | D           | L  |
| 10x38  | 10          | 38 |
| 14x51  | 14          | 51 |

### Portafusible 10x38

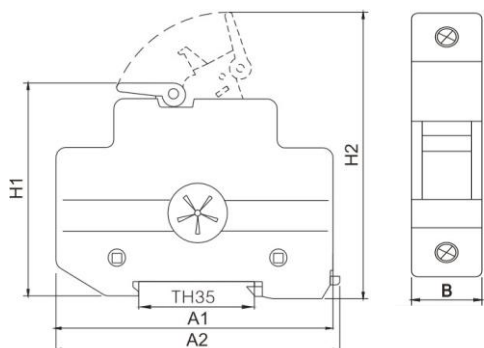


| Modelo  | Dimensiones |    |    |    |    |
|---------|-------------|----|----|----|----|
|         | A1          | A2 | B  | H1 | H2 |
| RT18-32 | 79          | 81 | 18 | 61 | 80 |

### Portafusible 14x51

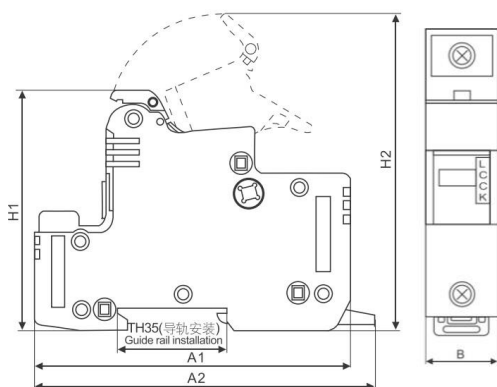

| Modelo   | Dimensiones |     |    |    |     |
|----------|-------------|-----|----|----|-----|
|          | A1          | A2  | B  | H1 | H2  |
| RT18L-63 | 108         | 115 | 27 | 78 | 100 |

### Curvas

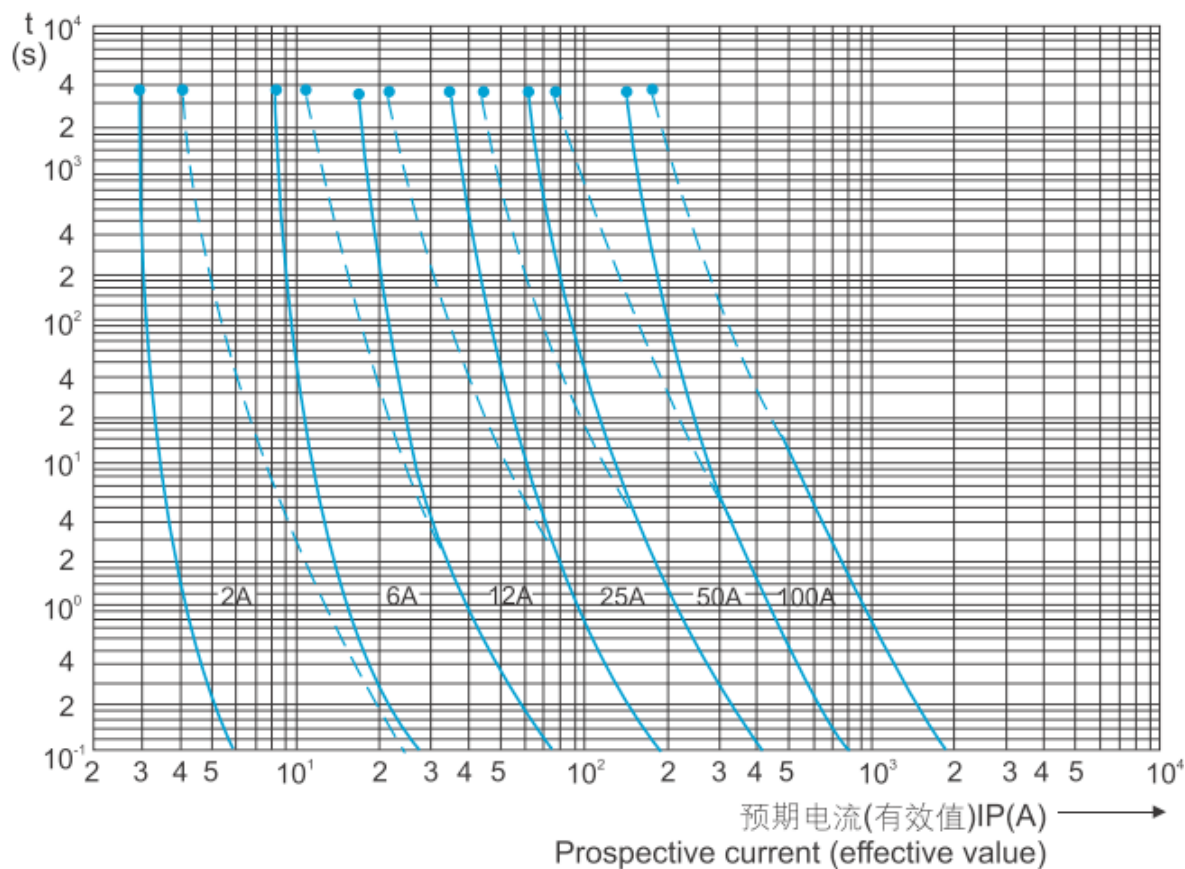

### Curvas

